


LA TIGE-BUTEE A CINTRER




LA CLE DE CINTRAGE




- ✓ Elle permet de fixer simplement le système sur la gouttière.
- ✓ Pas besoin de calculer l'espace nécessaire, la butée est là pour ça !
- ✓ L'extrémité, plus fine, facilite le pliage de la tige.
- ✓ L'utilisation des tiges-butées permet la fixation **rapide** des systèmes de propulsion **sans apport de résine !**

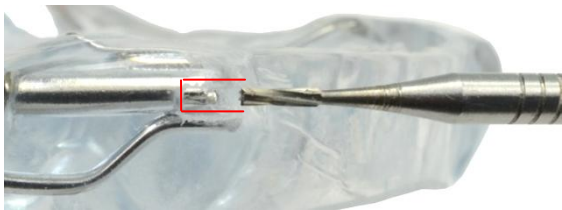

① Faire une encoche à l'aide d'une fraise fissure $\varnothing 0.8$

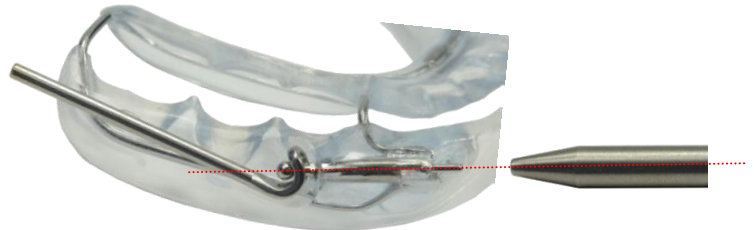

② Mettre la tige-butée dans le système et insérer l'ensemble dans le tube d'armature.

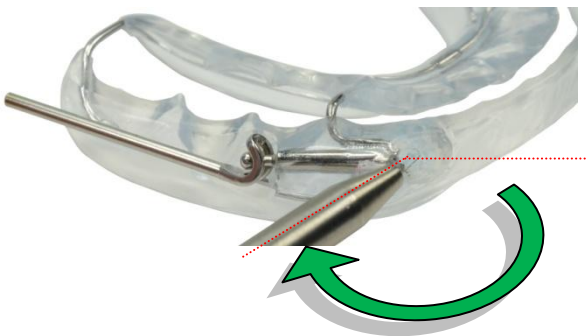

③ Avec la clé de cintrage, plier l'extrémité de la tige-butée au maximum.



④ Finaliser à l'aide d'une pince pour encastrier l'extrémité de la tige-butée dans l'encoche.