

## Tige-butée à cintrer

La tige-butée à cintrer  
Ref TBAC (x12)



Outil de cintrage  
Ref OCTB (x1)




La tige-butée **simplifie la fixation** du système sur la gouttière.

**Pas besoin de calculer l'espace nécessaire**, la butée est là pour ça !

L'extrémité, plus fine, **facilite le pliage** de la tige.

L'utilisation des tiges-butées permet la fixation **rapide** des systèmes de propulsion.

Mettre la tige-butée dans le système et insérer l'ensemble dans le tube d'armature jusqu'en butée.

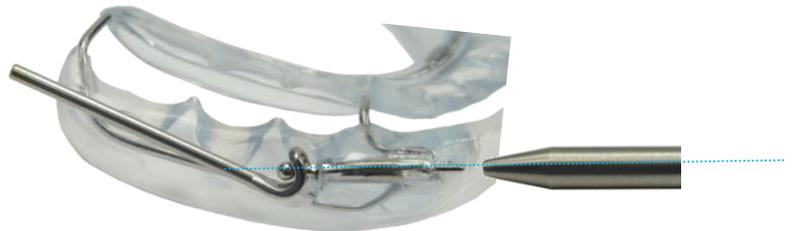

Avec la clé de cintrage, plier l'extrémité de la tige-butée et finaliser avec de la résine sur la partie plaquée : c'est fini !

